

Infrapanel Mitochondriak® Maxi

Spektrální měření, pulzace, blikání a EMF · 29. 10. 2026 · Protokol **ML-2026-10-MAXI**

Datum měření	29. 10. 2026
Provedl	Mitochondriak® Lab, Easy Light s.r.o., Slovensko
Zařízení	Infrapanel Mitochondriak® Maxi · 300 LED · 7 vlnových délek 630–940 nm · dotykový displej
Režim	RED a NIR zapnuté, plná intenzita, trvalý režim; pulzace měřena samostatně při 10 a 100 Hz
Přístroje	certifikovaný spektrometr OHSP-350UVF (230–900 nm, krok 1 nm), druhý certifikovaný spektrometr UPRtek CV600 s kalibračním listem (380–780 nm, krok 1 nm), solarmeter TES 1333 (400–1 100 nm), elektrosmogmetr Cornet ED88 a GQ Multifield EMF meter (běžně nazývaný 3-meter: elektrické, magnetické pole a vysokofrekvenční záření)
Vzdálenosti od čela zařízení	30, 50 a 70 cm (doporučená vzdálenost 50 až 60 cm)
Napájení	síť 230 V / 50 Hz
Jednotky	ozáření v mW/cm ² (1 mW/cm ² = 10 W/m ²), spektrální ozáření v mW/m ² /nm


Shrnutí

Infrapanel Mitochondriak® Maxi má 7 typů LED (vlnových délek) v červené a blízké infračervené oblasti: 630, 670, 760, 810, 830, 850 a 940 nm. LED jsou rozloženy v poměru podle biologické účinnosti, ne 1 : 1, proto se sousední pásma překrývají a ne každá vlnová délka má ve spektru vlastní vrchol; pásmo 940 nm je určeno ze spektra a solarmetru. Při 50 cm je celková intenzita 54,2 mW/cm² (certifikované spektrometry, 400–1 100 nm) a solarmeter TES 1333 ukazuje 91,2 mW/cm². Z toho připadá 20,0 mW/cm² na červenou (600–700 nm) a 34,2 mW/cm² na blízkou infračervenou oblast (700–1 100 nm), tedy 37 % ku 63 %. Při 30 cm je celková intenzita 62,8 mW/cm² (solarmeter 103,7 mW/cm²). Pod 600 nm nevyzařuje nic – nemá modré ani zelené LED. Světlo reálně neblíká – zero flicker (flicker index 0,00, kolísání 1,1–2,1 %, podobně jako u slunce), volitelná pulzace 0–10 000 Hz je skutečné zapínání a vypínání LED a při 30 cm je elektromagnetické pole na úrovni pozadí (0,1 µT, 0 V/m).

Klíčové výsledky

Parametr	30 cm srovnávací bod trhu	50 cm doporučená vzdálenost	70 cm
Celková intenzita 400–1 100 nm certifikované spektrometry OHSP-350UVF a UPRtek CV600; část nad 900 nm určena ze spektra a solarmetru	62,8 mW/cm ²	54,2 mW/cm ²	48,5 mW/cm ²
Solarmeter TES 1333, 400–1 100 nm metoda, kterou se na trhu uvádí většina intenzit	103,7 mW/cm ² 1 037,0 W/m ²	91,2 mW/cm ² 912,1 W/m ²	75,4 mW/cm ² 754,3 W/m ²
Červená 600–700 nm	27,9 mW/cm ²	20,0 mW/cm ²	19,3 mW/cm ²
Blízká infračervená 700–1 100 nm	34,8 mW/cm ²	34,2 mW/cm ²	29,2 mW/cm ²
z toho pásmo 940 nm (925–955 nm)	7,6 mW/cm ²	6,6 mW/cm ²	5,9 mW/cm ²
Poměr červená : blízká infračervená	44 : 56 %	37 : 63 %	40 : 60 %
Pod 600 nm (modrá, zelená) bez modrých a zelených LED	0 mW/cm ²		
Blikání dva nezávislé certifikované spektrometry, opakovaná měření – reálně neblíká	zero flicker · flicker index 0,00 · kolísání 1,1–2,1 %		
Pulzace (volitelná) skutečné zapínání a vypínání LED (PWM); průměrná intenzita přibližně poloviční	0–10 000 Hz · při 10 a 100 Hz kolísání 96–100 %, index 0,46–0,47		
Magnetické pole (30 cm) Cornet ED88, LF600	0,1 µT (1 mG) – úroveň pozadí		
Elektrické pole · vysokofrekvenční záření (30 cm) Cornet ED88	0 V/m · 0,0001 mW/m ² – úroveň pozadí		

Spektrum při 50 cm

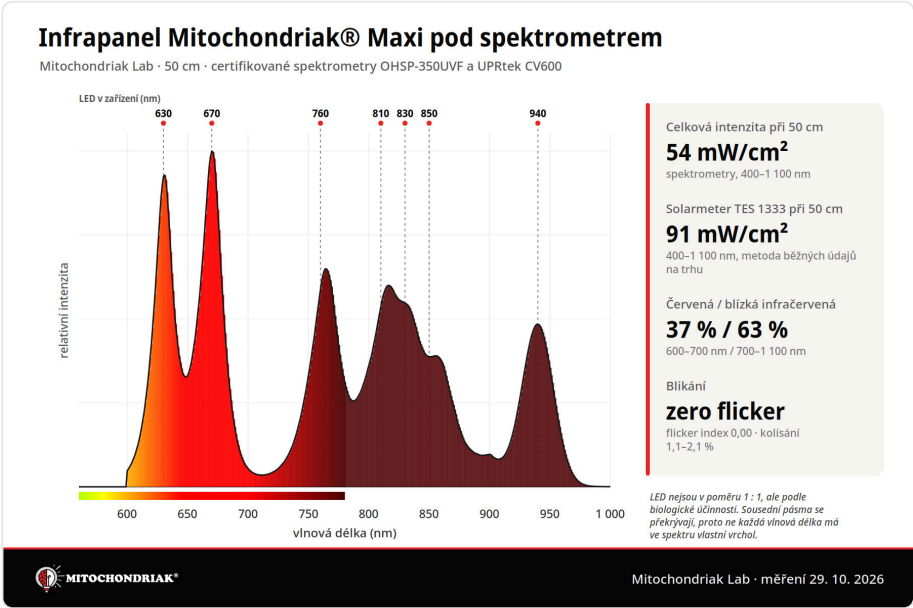

Spektrum při 50 cm, OHSP-350UVF, 560–1 000 nm, normalizované; pod 600 nm nula.

Vlnové délky (typy LED)


LED nejsou v zařízení rozloženy v poměru 1 : 1, ale v poměru podle biologické účinnosti: více LED je tam, kde tělo světlo absorbuje nejlépe, méně u doplňkových vlnových délek. Každá LED je semimonochromatická – svítí v pásmu širokém přibližně 20 až 30 nm. Sousední pásma se proto překrývají a méně zastoupené vlnové délky nemají ve spektru samostatný vrchol; jejich světlo je součástí společného pásma a v naměřené intenzitě je celé započteno. Naměřené vrcholy níže jsou doplněk, ne seznam vlnových délek.

Typ LED	Oblast	V naměřeném spektru (OHSP-350UVF)
630 nm	červená	vlastní vrchol při 631 nm
670 nm	červená	vlastní vrchol při 670 nm
760 nm	blízká infračervená	vlastní vrchol při 764 nm
810 nm	blízká infračervená	vlastní vrchol při 816 nm
830 nm	blízká infračervená	překrývá se se sousedními pásmy LED, bez samostatného vrcholu
850 nm	blízká infračervená	vlastní vrchol při 856 nm
940 nm	blízká infračervená	vlastní pásmo 925–955 nm, část nad 900 nm určena ze spektra a solarmetru

Doplněk: naměřené vrcholy spektra při 50 cm

Pásmo	Naměřený vrchol (OHSP-350UVF)	Šířka v polovině výšky	Podíl na celkové intenzitě
červená	631 nm	21 nm	17,2 %
červená	670 nm	24 nm	20,2 %
blízká infračervená	764 nm	31 nm	17,5 %
blízká infračervená	816 nm	překrývá se se sousedními LED 810–850 nm	17,7 %
blízká infračervená	856 nm	překrývá se se sousedními LED 810–850 nm	13,9 %
blízká infračervená	940 nm (ze spektra a solarmetru)	30 nm	12,2 %

Intenzita podle vzdálenosti

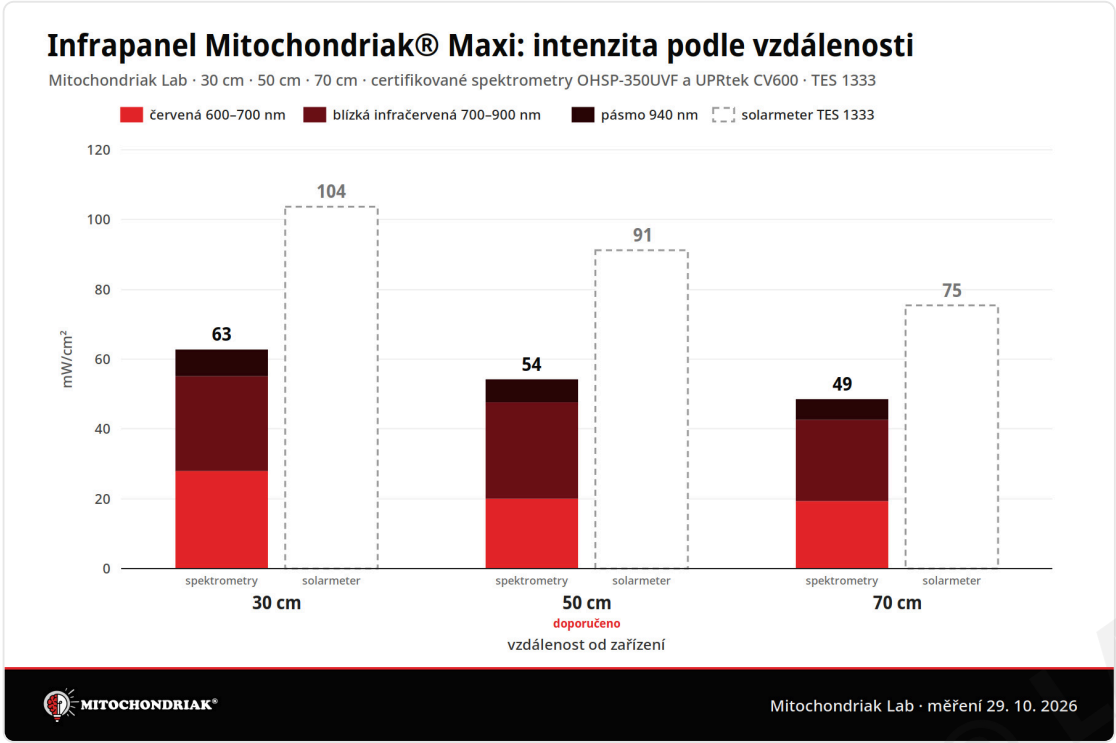

Celková intenzita podle vzdálenosti: barevné sloupce = certifikované spektrometry (rozdělené na pásma), přerušované sloupce = solarmeter TES 1333.


Veličina	30 cm	50 cm	70 cm
UPRtek CV600 / OHSP-350UVF, 600–780 nm (mW/cm²)	36,2 / 36,2	29,5 / 28,7	27,4 / 26,7
Průměrná intenzita při pulzaci (mW/cm²)	31,4	27,1	24,3

Oba certifikované spektrometry měří ve společném rozsahu 600–780 nm stejnou úroveň; rozdíly odpovídají poloze snímače před jednotlivými LED.

Pulzace 10 Hz a 100 Hz

Infrapanel Mitochondriak® Maxi: pulzace 10 Hz a 100 Hz

Mitochondriak Lab · 50 cm · certifikované spektrometry OHSP-350UVF a UPRtek CV600

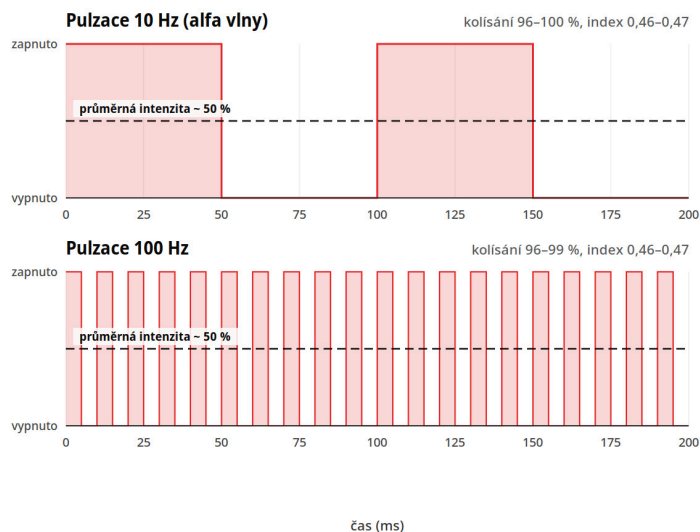

Nastavení pulzace

0–10 000 Hz

volitelné, RED a NIR zvlášť, lze vypnout

Průměrná intenzita při pulzaci

přibližně 50 %

při 50 cm přibližně 27 mW/cm²

PWM

kolísání 96–100 %

skutečné zapínání a vypínání LED (PWM)



Mitochondriak Lab · měření 29. 10. 2026

Průběh pulzace podle naměřených hodnot: LED se zapínají a vypínají, průměrná intenzita je přibližně poloviční.

Pulzace je volitelná: lze ji vypnout nebo nastavit od 0 do 10 000 Hz, i s desetinným číslem, pro RED a NIR zvlášť. Při 10 Hz (frekvence alfa vln) a při 100 Hz naměřily oba spektrometry kolísání 96 až 100 % a index 0,46 až 0,47. To je skutečné zapínání a vypínání LED (PWM), ne kolísání jasu. Průměrná intenzita při pulzaci je přibližně poloviční – při 50 cm přibližně 27,1 mW/cm². Kdo chce nejvyšší dávku, ponechá trvalý režim; kdo chce s frekvencí světla pracovat, má ji přesně pod kontrolou.

Blikání a elektromagnetické pole

0,00

flicker index

1,1–2,1 %

kolísání

Naše zařízení jsou flicker free – zero flicker. Potvrzují to opakovaná měření dvěma nezávislými certifikovanými spektrometry (viz fotografie displejů v tomto protokolu). UPRtek CV600 při měření blikání ukazuje frekvenci 1 Hz, protože nulu zobrazit neumí; OHSP-350UVF zobrazí 0 Hz a rovnou čáru s hloubkou kolísání 0,0 % (vzorkování 50 kHz). Procentuální kolísání je 1,1 až 2,1 % – velmi malá fluktuace, podobná jako u slunce – a flicker index je 0,00. Závěr: naše infrapanely reálně neblíkají. Je to výsledek kvality driverů, které jsme opakovaně testovali a vybírali.

0,1 μ T

magnetické pole při 30 cm

0 V/m


elektrické pole

Elektrosmogmetr Cornet ED88 (LF600) ukázal při 30 cm magnetické pole 0,1 μ T (1 mG), elektrické pole 0 V/m a vysokofrekvenční záření 0,0001 mW/m². GQ Multifield EMF meter (běžně nazývaný 3-meter: elektrické, magnetické pole a vysokofrekvenční záření) ukázal i při 10 cm magnetické pole 0,4 mG, elektrické pole 0 V/m a vysokofrekvenční záření 0,000 mW/cm². Všechny hodnoty jsou na úrovni běžného pozadí domácnosti.

Srovnání se sluncem

Tentýž solarmeter TES 1333 naměřil 29. 10. 2026 kolem 15:00 na přímém slunci 915,6 W/m² (91,6 mW/cm², 400–1 100 nm). Podle tvaru referenčního slunečního spektra ASTM G173 z toho na oblast 600–1 100 nm připadá přibližně 56,5 mW/cm² (červená 16,7, blízká infračervená 39,6 mW/cm²). Maxi dává při 50 cm ve stejné oblasti 54,2 mW/cm², tedy 96 % této dávky – bez UV a bez modrého světla. Srovnání je výpočet z měření.


Fotografie displejů

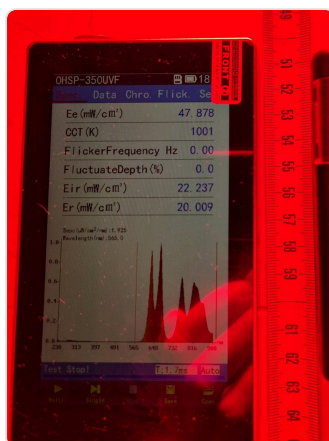

OHSP-350UVF při 50 cm.



UPRtek CV600 při 30 cm.

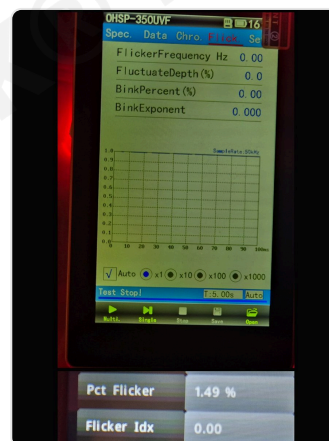TES 1333 při 50 cm: 912,1 W/m².

Blikání: OHSP-350UVF 0 Hz, hloubka kolísání 0,0 %; UPRtek CV600 flicker index 0,00.

Data a citace

Úplná data po 1 nm (CSV a XLSX, oba spektrometry, všechny vzdálenosti):

<https://mitochondriak-media.fsn1.your-objectstorage.com/products/maxi/measurements/mitochondriak-maxi-spectrum-data.csv>

<https://mitochondriak-media.fsn1.your-objectstorage.com/products/maxi/measurements/mitochondriak-maxi-spectrum-data.xlsx>

Citace: Mitochondriak® Lab (2026). Infrapanel Mitochondriak® Maxi – protokol měření ML-2026-10-MAXI, 29. 10. 2026. www.mitochondriak.cz. Citace s uvedením zdroje povolena.

Metodika

- Spektra:** certifikovaný spektrometr OHSP-350UVF (230–900 nm) a druhý certifikovaný spektrometr UPRtek CV600 s kalibračním listem (380–780 nm), oba s krokem 1 nm, snímač kolmo k čelu zařízení v ose. Oba spektrometry jsou rovnocenné.
- Ozářenost v pásmu:** $E = \sum E(\lambda) \cdot \Delta\lambda$, $\Delta\lambda = 1$ nm (červená 600–700 nm, blízká infračervená 700–1 100 nm, celková intenzita 400–1 100 nm).
- Pod 600 nm:** zařízení nemá modré ani zelené LED; ve spektrech, součtech a datech je oblast pod 600 nm nula.
- Část nad 900 nm:** chvost LED 850 nm z exponenciálního průběhu spektra mezi 860 a 880 nm; pásmo LED 940 nm (pološířka 30 nm) určené ze spektra 600–900 nm a solarmetru 400–1 100 nm přes poměr solarmeter/spektrometr u panelu bez 940 nm, ověřené ve všech vzdálenostech.
- Solarmeter TES 1333** je kalibrován na sluneční spektrum. U úzkých pásem LED ukazuje vyšší hodnotu než spektrální integrál spektrometrů (u zařízení bez 940 nm 1,6 až 1,8krát); uvádíme obě hodnoty, aby byly srovnatelné s údaji na trhu i se spektrální skutečností.
- Blikání a pulzace:** UPRtek CV600 (flicker index a procento kolísání), OHSP-350UVF v režimu blikání (vzorkování 50 kHz); blikání v trvalém režimu, pulzace při nastavení 10 Hz a 100 Hz.
- EMF:** elektrosmogmetr Cornet ED88 (magnetické pole LF600 v $\mu\text{T/mG}$, elektrické pole ve V/m , vysokofrekvenční záření v mW/m^2); GQ Multifield EMF meter (3-meter) při 10 cm.

Spektrální tabulka (krok 5 nm, $\text{mW/m}^2/\text{nm}$)

nm	OHSP 30 cm	OHSP 50 cm	OHSP 70 cm	UPRtek 50 cm
600	238,7	206,8	199,8	318,6
605	416,5	357,0	344,9	544,8
610	731,0	617,9	596,9	925,6
615	1 304,5	1 086,9	1 049,9	1 573,3
620	2 246,5	1 854,3	1 791,3	2 515,3
625	3 660,9	3 018,1	2 915,5	3 581,5
630	4 692,7	4 026,3	3 889,4	3 871,1
635	3 724,9	3 339,4	3 225,9	2 896,1
640	2 473,6	2 116,3	2 044,4	1 763,1
645	2 000,3	1 535,2	1 483,0	1 436,0
650	2 153,7	1 444,3	1 395,2	1 745,6
655	2 942,0	1 802,5	1 741,3	2 489,5
660	4 205,0	2 487,0	2 402,5	3 555,0
665	6 067,1	3 542,1	3 421,7	4 650,3
670	7 057,5	4 358,2	4 210,1	4 761,4
675	5 366,6	3 596,0	3 473,8	3 348,7
680	3 226,5	2 234,3	2 158,4	1 650,1
685	1 788,1	1 267,7	1 224,6	713,5
690	955,2	685,9	662,6	307,2
695	524,7	380,1	367,1	153,4
700	320,8	237,2	200,3	98,6
705	226,8	175,2	147,9	83,9
710	188,2	153,4	129,5	92,0
715	182,5	157,7	133,1	120,3
720	200,9	184,7	155,9	174,1
725	248,5	237,4	200,4	254,7
730	327,7	324,7	274,1	379,7
735	466,9	468,3	395,3	565,4
740	673,5	684,6	577,9	839,0
745	989,3	1 010,6	853,1	1 212,3
750	1 405,5	1 444,4	1 219,2	1 677,8
755	1 908,0	1 962,3	1 656,5	2 196,6
760	2 470,1	2 564,1	2 164,5	2 603,2
765	2 608,3	2 827,5	2 386,8	2 485,7
770	2 189,2	2 492,9	2 104,3	1 815,3
775	1 591,4	1 840,4	1 553,5	1 164,3
780	1 192,9	1 361,8	1 149,5	1 009,8
785	1 029,8	1 134,6	957,7	
790	1 072,5	1 142,0	964,0	
795	1 245,9	1 305,3	1 101,9	
800	1 524,2	1 574,4	1 329,0	
805	1 881,8	1 917,9	1 619,0	
810	2 281,1	2 339,0	1 974,5	
815	2 482,9	2 602,5	2 196,9	
820	2 479,2	2 553,7	2 155,7	

nm	OHSP 30 cm	OHSP 50 cm	OHSP 70 cm	UPRtek 50 cm
825	2 516,2	2 430,7	2 051,8	
830	2 565,6	2 385,9	2 014,1	
835	2 386,0	2 277,1	1 922,2	
840	2 033,6	2 014,0	1 700,1	
845	1 751,5	1 775,8	1 499,0	
850	1 651,2	1 689,2	1 425,9	
855	1 621,9	1 700,2	1 435,2	
860	1 494,1	1 637,2	1 382,0	
865	1 216,3	1 376,4	1 161,8	
870	921,5	1 062,5	896,9	
875	707,5	767,5	647,9	
880	566,7	566,6	478,3	
885	507,7	472,2	398,6	
890	500,4	425,6	359,3	
895	519,4	409,0	345,2	
900	556,7	421,4	355,8	
905	485,6	366,2	311,5	
910	482,6	370,2	319,1	
915	606,5	483,6	423,7	
920	896,9	740,5	655,9	
925	1 350,1	1 137,5	1 013,1	
930	1 876,9	1 597,4	1 426,1	
935	2 306,8	1 972,9	1 763,3	
940	2 463,2	2 111,5	1 888,1	
945	2 269,7	1 947,4	1 741,7	
950	1 800,4	1 544,4	1 381,3	
955	1 228,9	1 052,7	941,5	
960	723,1	617,4	552,0	
965	368,5	312,5	279,2	
970	164,8	137,6	122,8	
975	66,8	53,8	47,9	
980	26,5	19,8	17,5	
985	11,7	7,7	6,7	
990	6,6	3,7	3,2	
995	4,4	2,3	1,9	
1000	3,3	1,6	1,4	